


# Instalacija Pirelli DRG A225G routera

Iskopčati dolaznu liniju iz telefonskog aparata. Dolaznu liniju priključiti na **LINE port** (splitter)

Telefonskim kablom, povezati telefonski aparat sa **PHONE portom** na splitteru




Telefonskim kablom povezati **Modem port** na splitteru sa Pirelli uređajem – DSL port

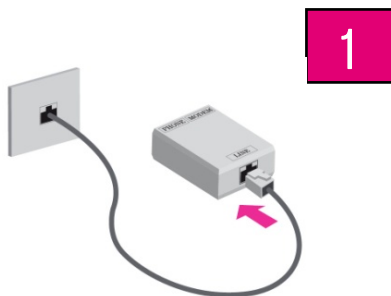

Da bi koristili Extra TV, neophodno je STB opremu povezati sa slobodnim ethernet portom – Pirelli.

Scart, HDMI kablom povežite vaš TV prijemnik sa STB opremom


Nakon par minuta slijedi autorizacija STB opreme na EXTRA TV platformi

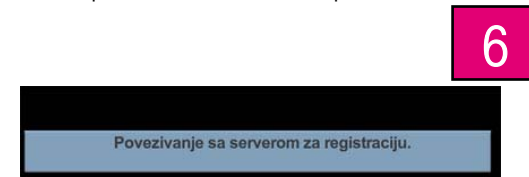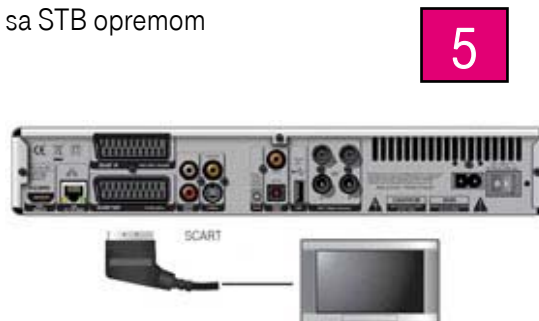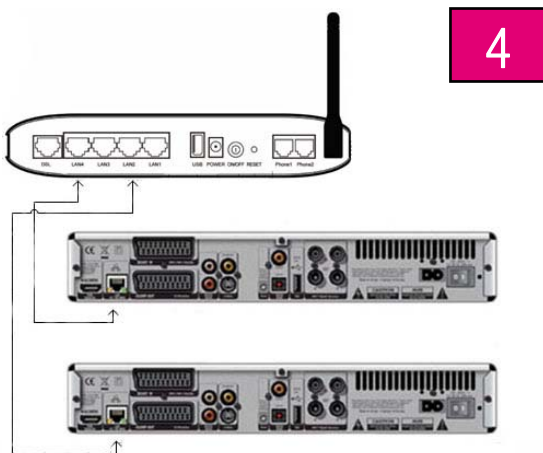

# Podešavanje mrežne kartice na PC opremi

Da bi koristili Internet, neophodno je PC opremu povezati sa nekim od ethernet portova - Pirelli (moguće bilo koji od slobodnih portova).

7

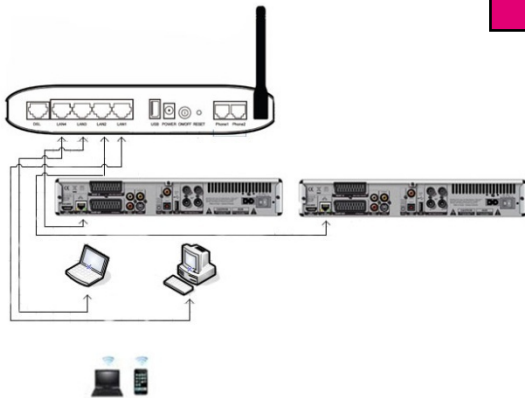

Otvorite prozor Network Connections  
Start dugme > Settings > Network Connections

8




Desnim klikom izaberite opciju Properties na ikoni LAN or High-Speed Internet

8a



Izaberite opciju Internet Protocol version 4 (TCP/IPv4) i kliknite na Properties

8b

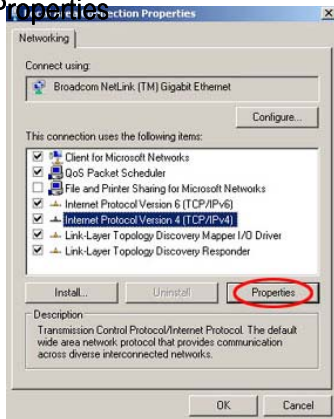

Ukoliko nije selektovano, uključite Obtain an IP address automatically i Obtain DNS server address automatically. Kliknite na OK

8c




# Konfiguracija Pirelli opreme za pristup Internetu


Ukucajte **192.168.1.254** u vaš browser u polje za web adrese




Pojaviće se prozor u koji treba da unesete Username: **iptv** i Password: **iptv**

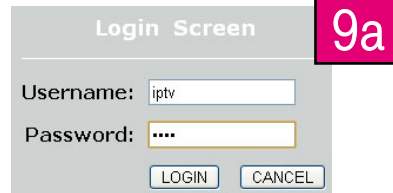

Izaberite **WAN**. U polje **Username** ukucajte vašu e-mail adresu, u polje **Password** lozinku. Podešavanja sačuvajte sa **SAVE SETTINGS**.

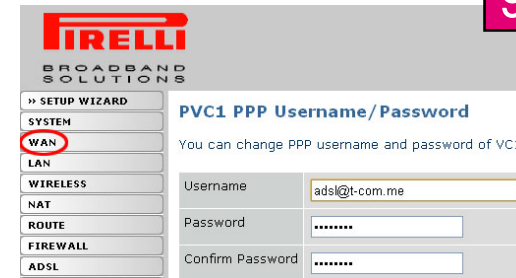


Status konekcije možete proveriti ako birate opciju **STATUS** u glavnom meniju

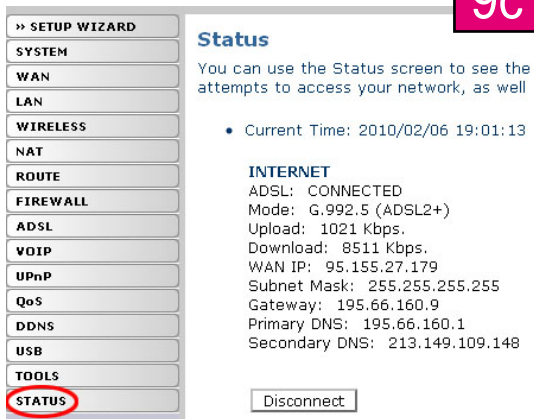


# Podešavanje WiFi, konfiguracija WiFi kartice


Uključite WiFi birajući opciju **Wireless**, odnosno **Enable**. Podešavanja sačuvajte sa **SAVE SETTINGS**

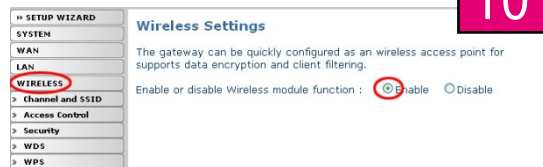

Kanal i naziv mreže definišite birajući opciju **Channel and SSID**. Nakon definisanja naziva mreže, odnosno kanala, podešavanja sačuvajte sa **SAVE SETTINGS**.

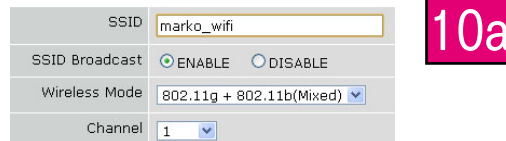


Nivo zaštite podešavamo korišćenjem opcije **Security**. Iz padajućeg menija birajte nivo zaštite i definišite Pre-shared Key. Podešavanja sačuvajte sa **SAVE SETTINGS**.

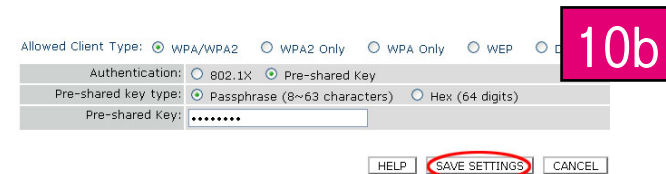


Desnim klikom na ikonu **Wireless Network Connection** otvara se pomoćni padajući meni iz kojeg birate **Properties**




Izaberite opciju **Wireless Networks**. Čekirajte opciju **Use Windows to configure my wireless network settings**

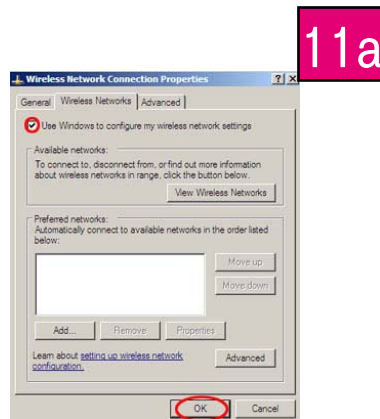

Biranjem opcije **Connect** se pokreće autorizacija na AP

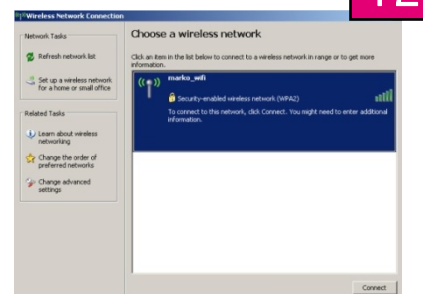

Unesite **Network Encryption key**. Birajte **Connect**.

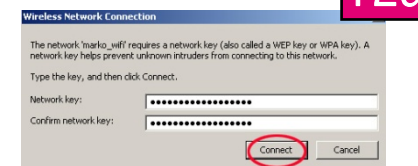

Wireless network je konfigurisan i možete početi sa korišćenjem.



U slučaju neuspješne samoinstalacije pozovite Kontakt centar za podršku na broj 1566. Cijena poziva je 16 centi (sa PDV-om).

